

Olieradiator 5 ribber



Dette produkt er kun egnet til godt isolerede rum eller lejlighedsvis brug.



Læs altid brugervejledningen grundigt igennem inden brug.
Produceret for Harald Nyborg A/S.

Indholdsfortegnelse

Sikkerhedsanvisninger	3
Anvendelse	3
Montering	4
Brug af termostat	5
Rengøring	5
Opbevaring	5
Vigtigt	5
Bemærk	5
Tekniske specifikationer	6

Sikkerhedsanvisninger

- 1.** Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug.
- 2.** Brug kun produktet i henhold til de anvisninger der er givet i denne brugsanvisning.
- 3.** Produktet er kun til indendørs brug.
- 4.** Tilslut kun produktet til et 230 V strømudtag, som er monteret af en autoriseret person.
- 5.** Placer produktet min. 90 cm fra brandbart materiale (møbler, gardiner, papir m.m.).
- 6.** Produktet må ikke benyttes af børn eller umyndige personer.
- 7.** Sluk for produktet og tag stikket ud før den flyttes eller rengøres. Tag altid stikket ud, hvis den ikke er i brug. Hiv aldrig i ledningen.
- 8.** Produktet må ikke overdækkes eller indbygges.
- 9.** Brug ikke produktet i våde eller fugtige rum. Placer den aldrig i nærheden af badekar, pool eller lignende. Den må heller ikke bruges i rum, hvor der opbevares letantændeligt materiale eller kemikalier.
- 10.** Ledningen må kun udskiftes på et autoriseret serviceværksted.
- 11.** Rengør jævnligt produktet – se afsnittet om rengøring.
- 12.** Hvis produktet går i stykker eller lækker olie, skal den repareres på et autoriseret serviceværksted.
- 13.** Produktet er i overensstemmelse med det Europæiske EMC Direktiv 89/336/EEC vedr. elektromagnetiske forstyrrelser.
- 14.** Produktet må ikke placeres direkte under en stikkontakt.


Anvendelse

Placer radiatoren på gulvet min. 90 cm fra vægge, møbler og andre objekter.

Sørg for olieradiatoren er slukket (står på OFF) og tilslut den.


Tænd radiatoren (ON).

Montering

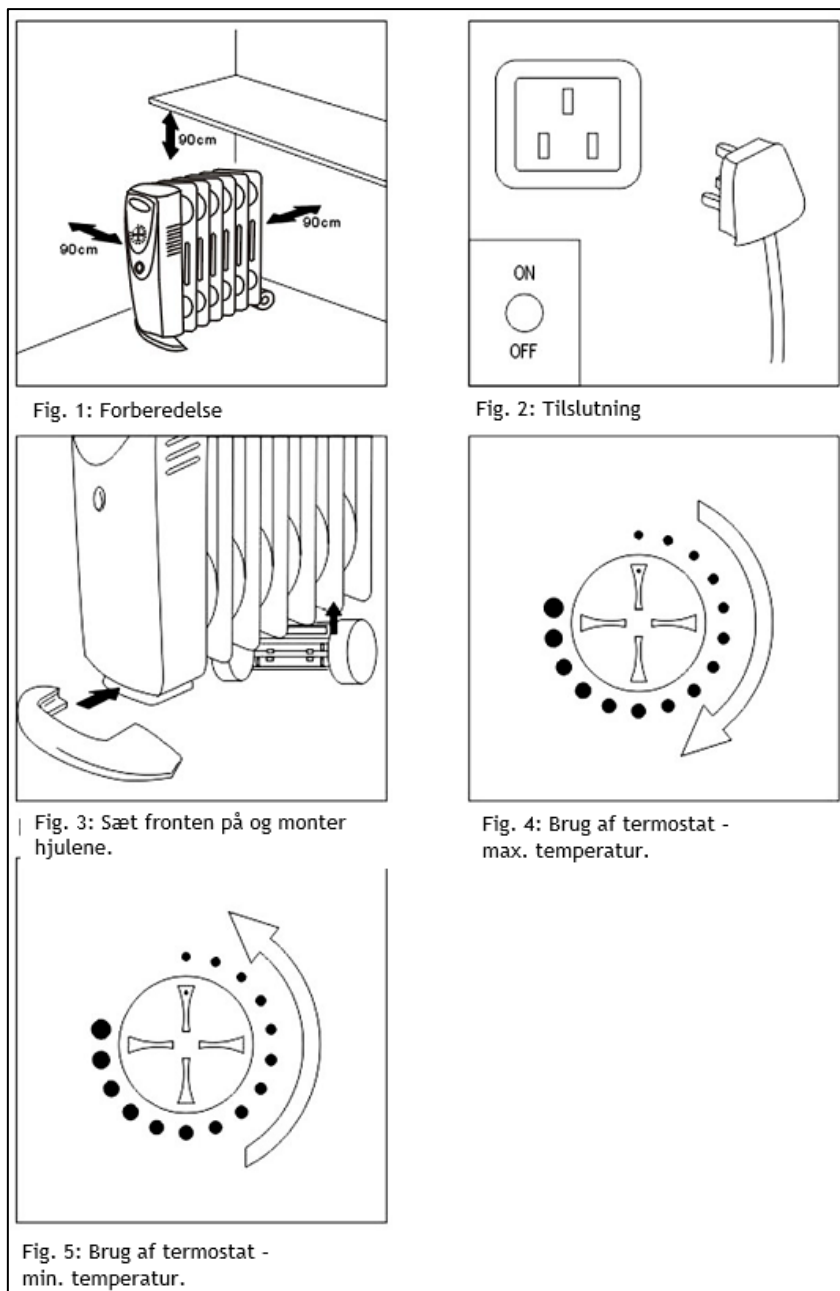

ANVEND IKKE OLIERADIATOREN, FØR HJULENE OG BÆRESKOEN ER MONTERET.

Montering af hjul:

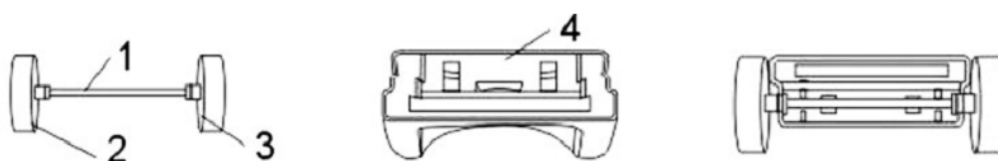

Læs altid brugervejledningen grundigt igennem inden brug.
 Produceret for Harald Nyborg A/S.

Brug af termostat

Termostaten bruges til, at fastholde den ønskede temperatur.

Drej termostaten højre om (med uret) indtil der høres et lille klik – dette klik indikere, at radiatoren er aktiveret og der er lys i tænd/sluk knappen (ON/OFF). Fortsæt med at dreje termostaten til højeste temperatur (hele vejen rundt).

Når der er lys i tænd/sluk (ON/OFF) knappen er radiatoren tændt.

Drejes termostaten med uret øges temperaturen. Drejes den mod uret sænkes temperaturen.

Rengøring

Det anbefales, at rengøre radiatoren en gang om måneden, for at fjerne skidt og støv. Herved vil radiatoren fungere bedst og sikrest.

Sluk altid radiatoren og tag stikket ud af stikkontakten inden den rengøres.

Tør radiatoren af med en fugtig klud. Brug aldrig voks eller pudsemiddel.

Opbevaring

Opbevar radiatoren i den kasse den er leveret i - rul forsigtigt ledningen sammen.

Vigtigt

Reparer aldrig selv radiatoren.

I så fald, bortfalder garantien, og kan skabe materiel- og personskaade.

Bemærk

Olieradiatoren er fyldt med olie og køler langsomt ned efter den er slukket.

Lad radiatoren køle helt ned inden den flyttes og brug altid bærehåndtaget.

Tekniske specifikationer

Varenr.	2454
Modelnr.	X02-5-50
Vægt	2,8 kg
Mål	H. 36 x B. 24 x D. 10 cm
Effekt	450 W
Spænding	230 V
Vådbrugsgodkendt	Nej



*Du kan hjælpe med at beskytte miljøet.
Husk at respektere de lokale regler:
Afløber det elektroniske udstyr på en genbrugsstation*